



Ficha técnica ————— 2020

Junta de transición para piso de distinto nivel


www.nefusac.com

NEFUSAC

Descripción

Producto cuyo diseño permite unir pisos de diferente altura o nivel, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

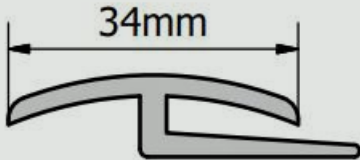

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ANCHO (A)
34MM

TEXTURA EXTERIOR
LISO

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD	Si
LARGA DURABILIDAD	Si
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	No

COLORES



APLICACIÓN

El producto se puede instalar para unir pisos de diferente nivel. También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación.

INSTALACIÓN

Limpiar y demarcar el área de instalación.
Ponga al margen del cerámico la parte plana del producto Rodojunta 1.
Seguidamente insertar entre la pestaña, la alfombra, tapete o el otro piso de diferente nivel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.
Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.
Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

