



■ Ficha técnica

# Moldura decorativa E11



[www.nefusac.com.pe](http://www.nefusac.com.pe)



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




**NEFUSAC**

# Descripción

Se utiliza como terminación en las intersección del muro con el techo o cielo. Sirve como elemento decorativo y para ocultar las imperfecciones de dicha intersección. Son de uso exclusivo para interiores. Los dispositivos deben ser instalados lejos de fuentes de calor. Ellos no son resistentes a los disolventes orgánico, tal como acetona, bencina, nitro, gasolina, etc.

## PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

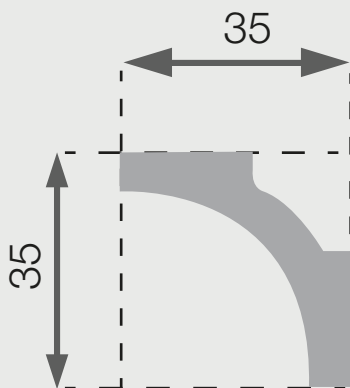

**MATERIAL:**  
XPS (POLIESTIRENO EXTRUÍDO)  
**DENSIDAD:**  
60 kg/m<sup>3</sup> Aprox.  
**UNIDAD:**  
Tiras de 2 Metros

**MOLDURA E11 PS**

**Medidas** | **Formato de venta**  
35 x 35 mm | Tira de 2,0 m

## COLORES



## APLICACIÓN

Las molduras decorativas y escuadras MARBET DESIGN están diseñadas para su uso en interiores, donde deben ser montadas en paredes y techos con adhesivos del grupo TITAN® fabricados por MARBET Sp. z o.o. Los productos deben fijarse lejos de fuentes de calor. No son resistentes a disolventes orgánicos, tales como acetona, benceno, nitro, gasolina, etc.

## ALMACENAMIENTO

Los productos deben almacenarse y transportarse en los envases originales del fabricante y mantenerse alejados de llamas abiertas, bajo techo.

## INSTALACIÓN

La superficie debe ser uniforme, estar seca, libre de polvo y grasa. Se deben eliminar las capas de pinturas viejas y descascarilladas, y el yeso agrietado. Cualquier defecto debe rellenarse con una masilla, yeso o mortero. Las superficies desgastadas o polvorientas deben ser tratadas con una imprimación.



Para cortar las molduras, se debe utilizar una sierra de corte fino y una caja de ingletes (permite conseguir los ángulos de corte adecuados). Los productos deben cortarse manteniendo la continuidad de los patrones.




Las escuadras (de techo) se venden en forma de 4 piezas de molduras cortadas en un ángulo adecuado. Este método de venta permite que los clientes lo puedan pegar por su cuenta según sus necesidades, dos escuadras interiores o dos escuadras exteriores. Después de pegar la escuadra correspondiente (interna o externa), se debe cortar los extremos no utilizados, ajustándolos a la forma de la moldura que se va a pegar.



Fijar a las paredes y los techos con adhesivos: Titan premium aplicados directamente al producto desde el cartucho. La moldura con el adhesivo aplicado debe montarse en la superficie, presionándola ligeramente. Una presión demasiado fuerte sobre el producto puede causar daños mecánicos. Para rellenar las juntas y los defectos, se debe utilizar el sellador Titan.



Los productos pueden pintarse con pinturas al agua (emulsiones, acrílicos, látex).

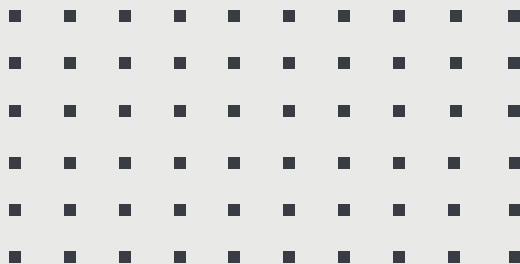



## SEGURIDAD

El producto no requiere ninguna medida de seguridad especial.

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Condiciones Técnicas de WT-XPS-01  
Certificado Técnico CT 8/WT/2013 Certificado Técnico CT 9/WT/2013.  
Certificado de Higiene NIZP-PZH HK/B/0980/01/2016

***\*IMAGEN REFERENCIAL DE PRODUCTO INSTALADO***

