



Ventanas de PVC

Nuestras ventanas de PVC ofrecen durabilidad y eficiencia con mínimo mantenimiento. Resistentes a ambientes salinos, rayos UV e intemperie. Ideales para cualquier entorno, proporcionan seguridad y confort, mejorando la calidad de vida en hogares y oficinas.

Principales características

Característica	Valor	Método
Resistencia a la intemperie(*) (*) Tiempo de exposición: 4000h	$\Delta b \leq 3.0, \Delta E \leq 5.0$	UNE-EN-12608 UNE-EN 513
Temperatura de reblandecimiento Vicat (*) (*) Tiempo de exposición: 4000h	$\geq 73\text{ }^{\circ}\text{C}$	UNE-EN-12608 UNE-EN-ISO 306
Módulo de elasticidad en flexión (*) (*) Tiempo de exposición: 4000h	$\geq 2000\text{ N/mm}^2$	UNE-EN-12608
Resistencia a la propagación de llama	No propagador de llama	--



Ed. 09-2025

Tipo de vidrio



 **Vidrio Laminado**
Tipo de vidrio: Laminado de seguridad.
Estructura: Vidrio incoloro + PVB + vidrio incoloro.
Espesor total nominal: 6 mm
Color: Incoloro



 **Vidrio templado**
Tipo de vidrio: Monolítico templado
Espesor nominal: 6 mm
Color: Incoloro

Atributos de ventana

- 
Comportamiento Autoextinguible
- 
Mínimo mantenimiento
- 
Reducción de Ruido
- 
Alta resistencia y durabilidad

Colores

-  Negro
-  Blanco

Sistema de Apertura

Nuestras ventanas serie 52 y 50 combinan diseño moderno y funcionalidad, gracias a sus sistemas de apertura ofrecen la solución perfecta para optimizar el espacio y la entrada de luz natural en su hogar.

Perfecto para quienes buscan innovación, estilo y practicidad en cada detalle de su hogar.



Serie 52NF

Ventana fija + corrediza




HF: Hoja fija





HC: Hoja corrediza

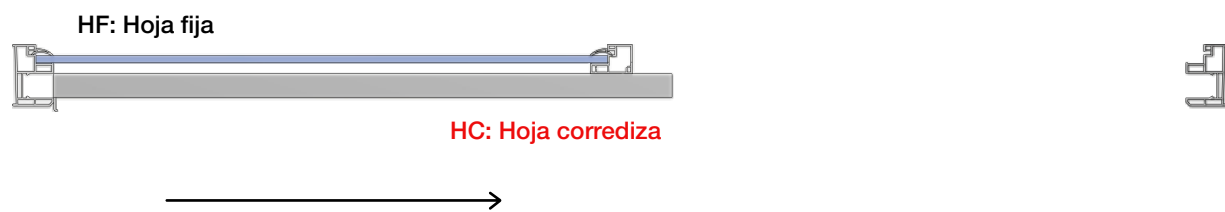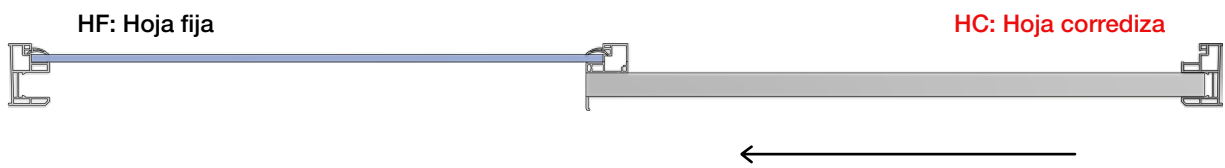

Serie 50NF
Ventana doble corrediza

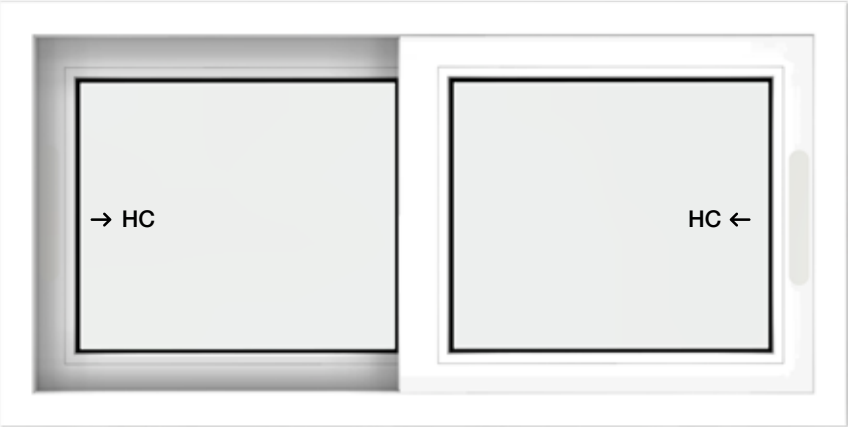

HC: Hoja corrediza

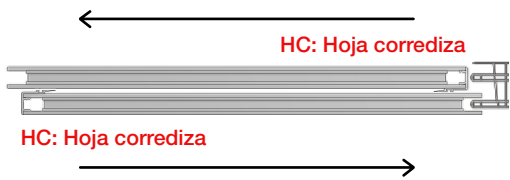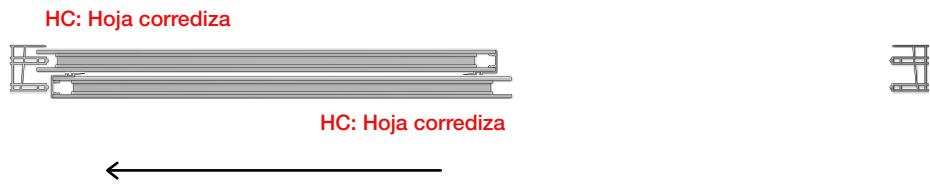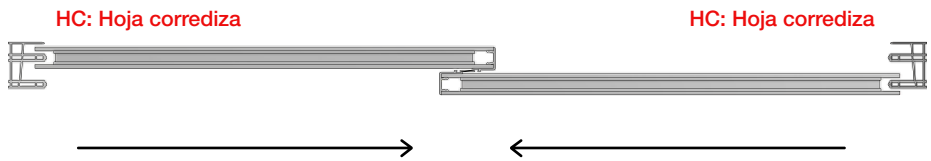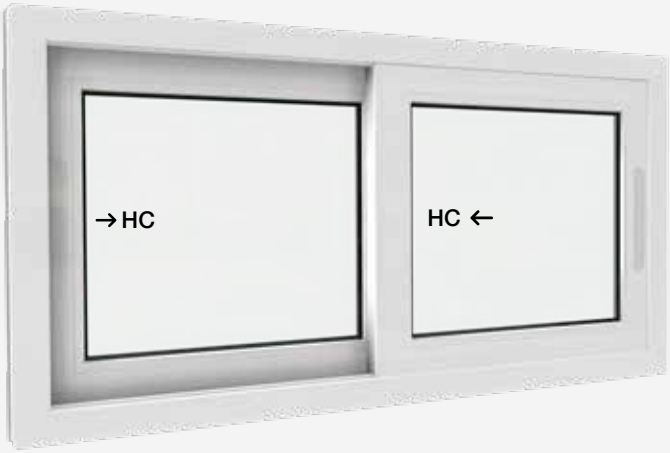

Sistema de drenaje



Manija automática solo para la Serie 50NF



Limpieza y Mantenimiento

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con paño húmedo o limpiador en crema CIF.

No utilizar productos químicos o disolventes agresivos que pueden dañar el marco de PVC.

Incluye sistema de drenaje




Serie 52NF
Ventana fija + corrediza



Serie 50NF
Ventana doble corrediza
**Incluye refuerzo*

Accesorios adicionales



Embellecedor plano *

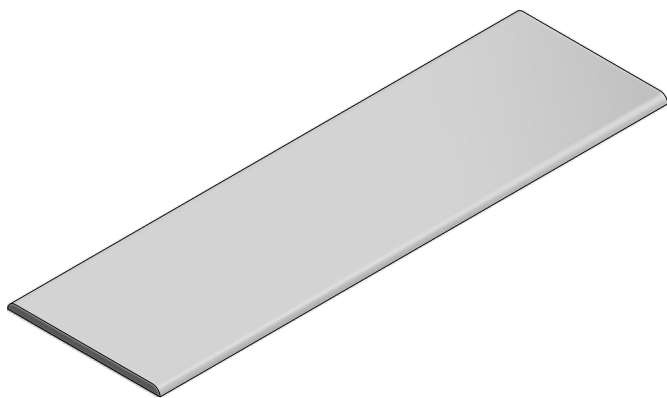


Presentación:
16mm x 3m

Colores:
Negro Blanco

*Vista embellecedor

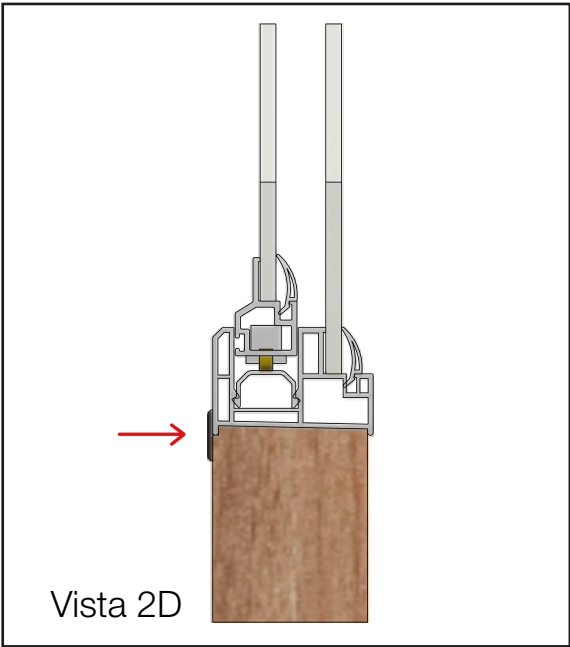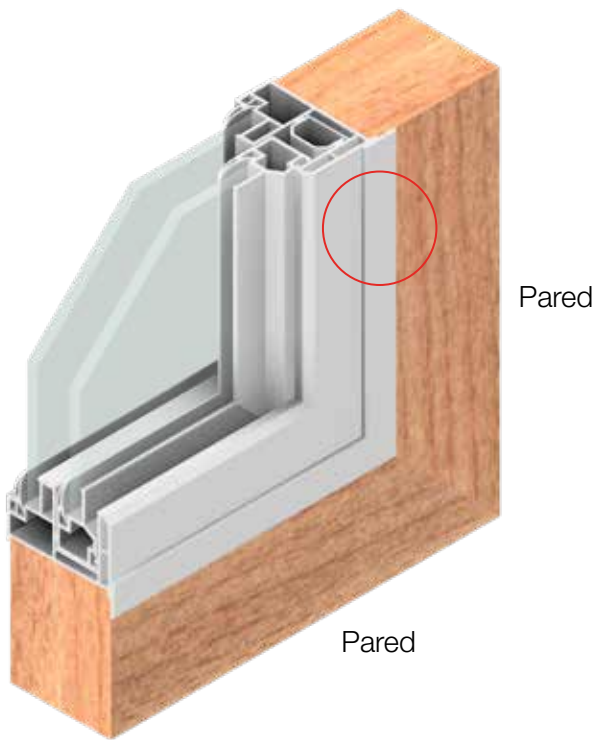

Perfil marco perimetral externo para ventana **

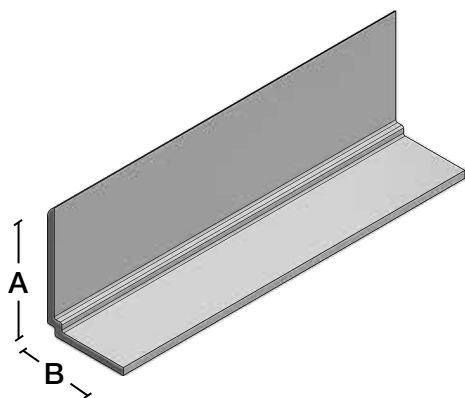

**Vista marco perimetral




Medidas estimadas:

A: 32mm
B: 22mm

Colores:



Vista embellecedor / marco perimetral

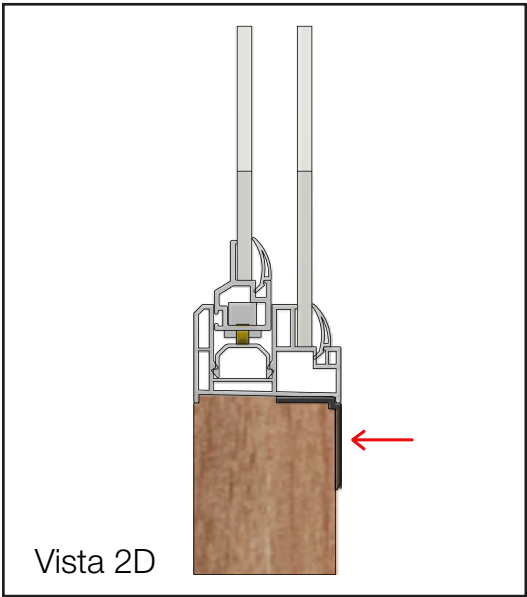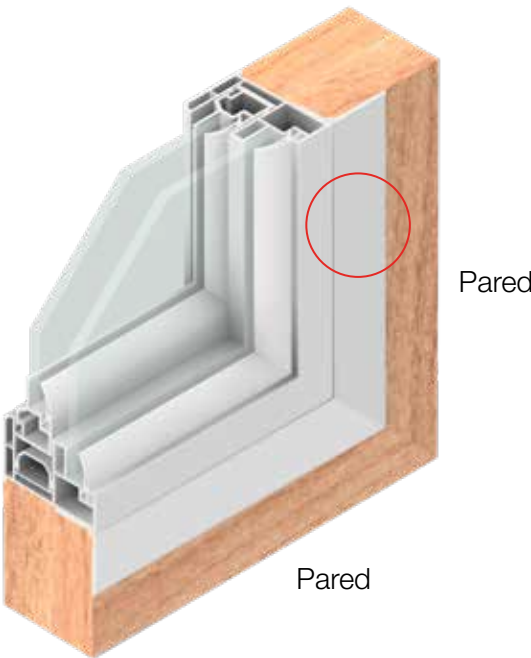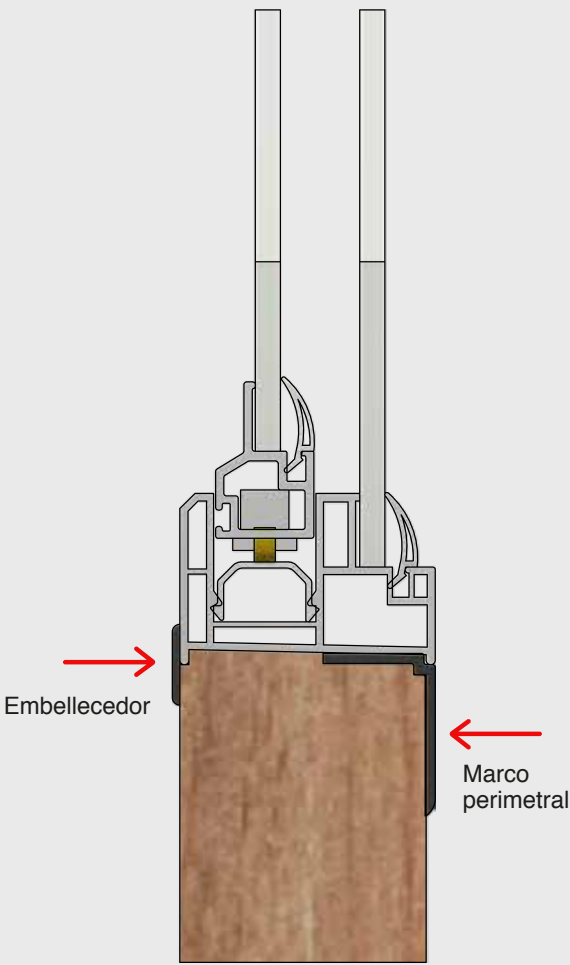


Garantía

Período de Garantía 1 Año

Análisis realizado

Prueba	Referencia
 Resistencia a salinidad	ASTM B117 Método de laboratorio
 Resistencia a la intemperie (UV/IR ambiental)	ASTM G 154 Método de laboratorio

Certificaciones

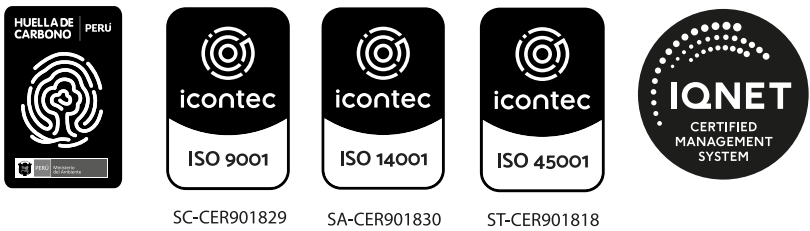

Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.

cotiza@nefusac.com.pe
www.nefusac.com

(01) 326 - 4240
(+51) 981 124 794

