




Zócalo decorativo PVC

Se emplea como elemento de terminación de muro a piso decorativo y de protección.

Para dar un mejor acabado a la instalación, dispone de clip para montaje, tapas terminales o de inicio-fin, uniones o empalmes, esquineros interior y exterior. Ideal para habitaciones, oficinas, salas y otros.

Principales características

Material	PVC Rígido
Ancho (A)	17mm
Alto (H)	73mm
Dureza (ASTM D2240)	80 Shore D
Presentación	2.40m
Colores	Negro / Gris / Tabaco /Blanco
Aplicación	Uso interior

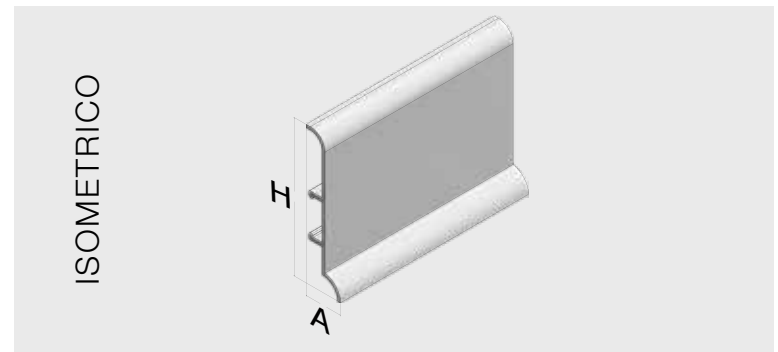

Tabaco



Blanco




Negro



Gris


Accesorios adicionales

CLIP PARA MONTAJE *




Material PP
Alto (H) 59mm

UNIÓN **




Material PP
Alto (H) 74mm
Ancho (A) 24mm

TAPA TERMINAL *




Material PP
Alto (H) 73mm

ESQUINERO INTERIOR **



Material PP
Alto (H) 74mm

ESQUINERO EXTERIOR **



Material PP
Alto (H) 74mm

* Includido en Kit de instalación.

** Kit de instalación y accesorios se adquieren por separado.



Kit de instalación

Clips para montaje _____ 8 unid.
 Tapas terminales _____ 2 unid.
 Tarugos _____ 8 unid.
 Tornillos _____ 8 unid.

*Por cada varilla de zócalo se recomienda 1 Kit de instalación.



Aplicación

Es adaptable a todo tipo de superficie y arquitectura de áreas interiores, otorgando un excelente desempeño en resistencia a golpes y humedad. Ordena y protege cables externos.



Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.



Limpieza y Mantenimiento

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con paño húmedo o agua y detergentes de uso común.



Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica



Propiedad Física



Resistencia a la propagación de llama



Para uso interior

CERTIFICACIONES



SC-CER901829

SA-CER901830

ST-CER901818